



Пн - Пт / 10:00 - 19:00

+86 133 1843 9168

Второй этаж, No.396, Dalingshan Avenue, Dalingshan Town, Dongguan City, Guangdong Province

sales02@dgfangbei.cn



РАСПРОДАЖА

2 | 25010-85

Адаптер EtherCON, панельный, RJ45 гнездо - колодка шлейфа 8-конт. | D-посадка



Производитель | First Cable

Экран | для неэкранированных кабелей

Корпус разъема | металл

Материал контактов | фосфористая бронза /покрытие золото

Контакт | гнездо > гнездо

Контактов | 8

Цвет | черный

Тип посадки | D-type

Степень защиты | IP65

ОПИСАНИЕ

ETHERNET АДАПТЕРЫ • First Cable

Панельный адаптер RJ45 EtherCON • IP65

гнездо RJ45 EtherCON ↔ колодка шлейфа 8-контактов | фланец D-типа

Влагостойкий компактный адаптер **RJ45** с посадкой D-типа предполагает установку модели в стандартные панели для **XLR** и др. типовых интерфейсов. Задняя контактная группа выполнена в виде колодки для подключения 8-пин шлейфа (поставляется длиной 20 см) для быстрого и надежного соединения.


Производится в двух вариантах заднего подключения шлейфа – прямое и боковое снизу.

Комплект включает влагостойкий резиновый уплотнитель с крышкой, обеспечивающий в закрытом состоянии защиту по классу IP65.

МОДЕЛИ

Код	Модель	Структура	Группа	Длина, м	Наличие	Цена, Р
25010-8501	FCD-RJ5FPS	кат.5е прямое заднее подключение	в комплекте с защитной крышкой		10 дней	575,52
25010-8502	FCD-RJ5FPSA	кат.5е боковое заднее подключение	в комплекте с защитной крышкой		на складе	от 1 шт - 403,15 575,52
25010-8503	CRJ8-FPS-0.2	шлейф 8-контактов		0,20 м	на складе	от 1 шт - 64,16 90,97

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

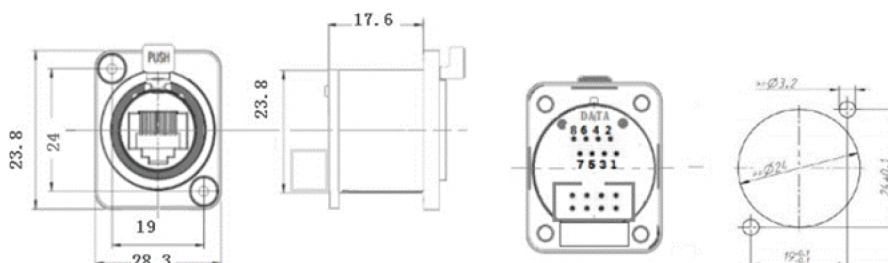

Электрические характеристики

Полоса пропускания	1-100 МГц
Кол-во контактов	8
Номинальное напряжение	1.5 A
Номинальная нагрузка	< 50 B
Тестовое напряжение	1000 B ac rms
Сопротивление контакта	< 10 мОм
Сопротивление диэлектрика	> 500 МОм
На кабель категории	5e

Механические характеристики

Стандарт подключения	TIA / EIA 568B ISO / IEC 11801
Коммутационная износостойкость	1000 циклов
Метод соединения	замок-защелка
Материал корпуса	PA6 15 % GR
Материал фланца	Zinc diecast (ZnAl4Cu1)
Материал контактов	Бронза (CuSn8)
Толщина панели	макс. 4 мм
Операционная температура	-30 .. +80 °C
Пожарная норма	UL94-V0